




THREE LINES T-SHIRT BAG MAKING MACHINES WITH SLIT-SEAL & POST GUSSET

**ÜÇ HAT SICAK DİLİMLEME ve KÖRÜKLÜ
ATLET POŞET KESME MAKİNALARI**

FEATURES | ÖZELLİKLER

- Hydraulic Roll Lifting, Edge Guiding Unit, 2 Pcs. Hot Knife Slitting System, 3 Lines Post Gusseting System.
 - Servo Motor and Invertor Control System.
 - Bag Length, Set Number Can be Changed Via Screen.
 - Bag Counting, Machine Speed Can be Seen on the Screen
 - There is One Photocell. Ability to Produce Printed Bags and None-Printed Bags
 - Ability to Work With HDPE, LDPE and Recycled PE Materials.
 - The Machine Would Stop and Give Information on the Screen When
 - Roll is Empty,
 - The Print Mark is Not in Right Position,
 - The Bags are Jammed on the Welding Area.
 - All Bags are stacked on Hot and Cold Pins Those are Located 10 cm Inside From the Handle Side of the Bag
 - Thanks to Rocking Unit, the Welding Lines Are Not Superimposed on the Other Bag's Welding Line
 - Fully Automatic Hydraulic Pres Unit That is Controlled By Screen and PLC.
-
- Hidrolik Top Kaldırma, Kenar Kontrol Ünitesi, 2 Adet Sıcak Bıçaklı Dilimleme Sistemi, 3 Hatlı Körük Verme Sistemi,
 - Servo Motor ve İnvörtör Sistemli
 - Poşet Boyu, Poşet Sayısı Ekrandan Değiştirilir. Poşet Adedi Sayımı, Makine Hızı Ekrandan İzlenebilir.
 - 1 Adet Fotosel Bulunur. Baskılı ve Baskısız Poşet Keser.
 - Yüksek Yoğunluk Polietilen (HDPE), Alçak Yoğunluk Polietilen (LDPE) ve 2. Kalite Polietilen Çalışabilme
 - Rulo Bittiğinde, Baskı Doğru Yerde Olmadığında, Poşetler Çeneye Toplandığında Makine Otomatik Olarak Durur ve Ekranda Bilgi Verir.
 - Kesilen Torba Paketleri Konveyör Üzerine Dizilir. Konveyör Bandı Makine ile Standart Olarak Verilir.
 - Her Bir Poşet 10 cm Uçtan Sıcak ve Soğuk İğnelere Dizilir.
 - Zig-Zag Grubu Sayesinde Kaynak Yerleri Üst Üste Gelmez
 - Ekran ile Çalışan Tam Otomatik Hidrolik Pres Grubu

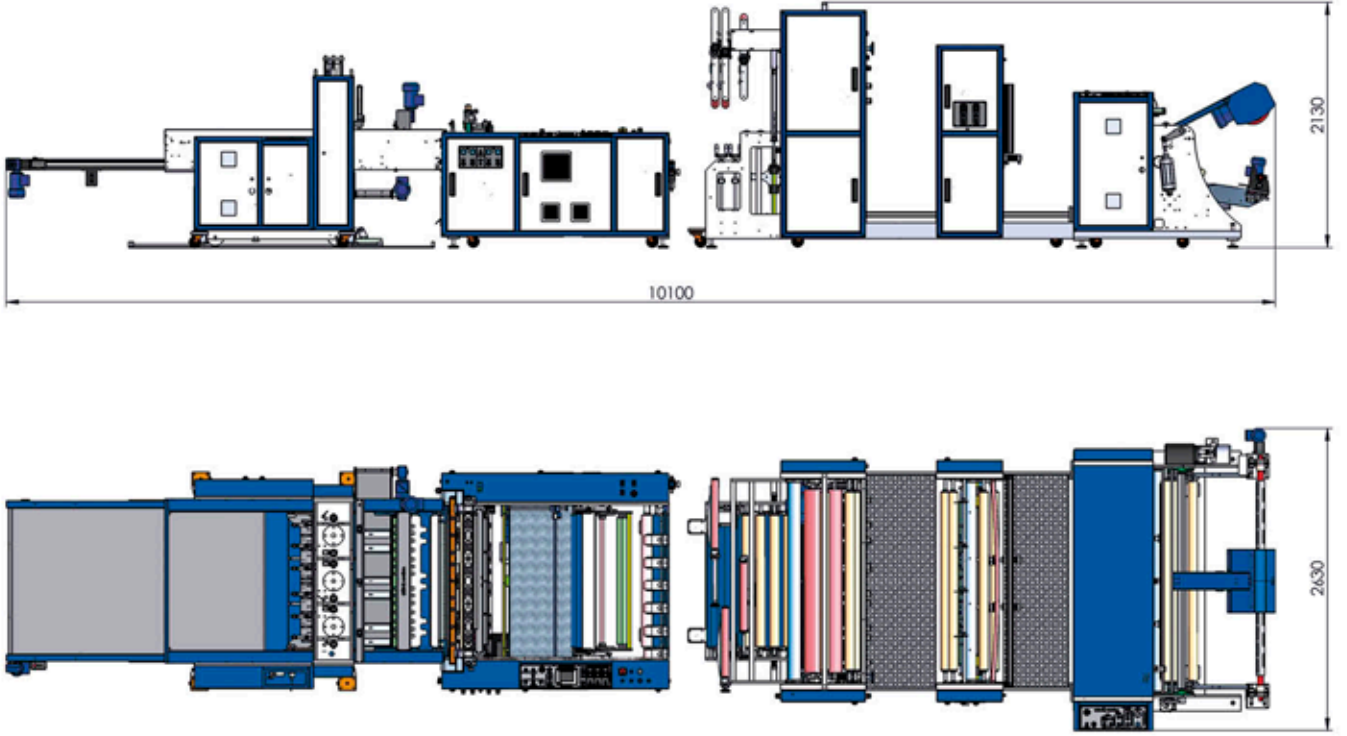

BAG TYPES | POŞET TİPLERİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS | TEKNİK ÖZELLİKLER

		HS-1150 P	HST-1150 P
Max. Lines (piece)	Maks. Hat Sayısı (adet)	3	3
Max. Film Width (mm)	Maks. Film Genişliği (mm)	1600	1600
Max. Roll Diameter (mm)	Maks. Rulo Çapı (mm)	1000	1000
Bag Width (mm)	Poşet Genişliği (mm)	320 x 3	320 x 3
Bag Length (mm)	Poşet Boyu (mm)	280 - 700	280 - 700
Thickness of Film (mm)	Film Kalınlığı (mm)	0,010 - 0,030	0,010 - 0,050
Production Speed (pieces/minute)	Üretim Hızı (adet/dakika)	300 x 3	250 x 3
Total Air Consumption (liter/minute)	Toplam Hava Tüketimi (litre/dakika)	700	700
Total Installed Power (kW)	Toplam Güç (kW)	20	23