




GLUE PATCH HANDLE BAG MAKING MACHINE WITH WICKETER SYSTEM

VİKİT SİSTEMLİ, YAPIŞKAN TAKVİYELİ
ÇANTA KESME MAKİNASI

FEATURES | ÖZELLİKLER

- German Made Beckhoff Brand Industrial PC, 9 pcs. Servo Motors and Servo Drive System
- Glue Patch Attachment Unit
- 8 Rotary Arms.
- Handle Maker Unit
- Vacuum Unit (Blower System) For Waste of Handle Holes.
- Turnover Side Sealing Unit for PE.
- Hydraulic Roll Lifting.
- Centerfold System.
- Edge Guide With Ultrasonic Sensor.
- Bottom Gusset.
- Pre-Seal Unit
- Print Registration Photocell.
- Alman Mali Beckhoff Marka Endüstriyel PC, 9 adet Servo Motor ve Sürücülü Kontrol Sistemi,
- Yapışkanlı Takviye Uygulama Ünitesi
- 8 Döner Kolu.
- El Geçme Ünitesi
- El Geçme finesi için Vakum Emiş Sistemi.
- PE için Komple Kaynak Çenesi.
- Hidrolik Bobin Kaldırma Ünitesi.
- Üçgen Katlama Sistemi.
- Ultrasonik Sensörlü Kenar Kontrol Ünitesi.
- Dip Körük Ünitesi.
- Ek Kaynak Ünitesi
- Baskılı Ürünler İçin Fotosel.

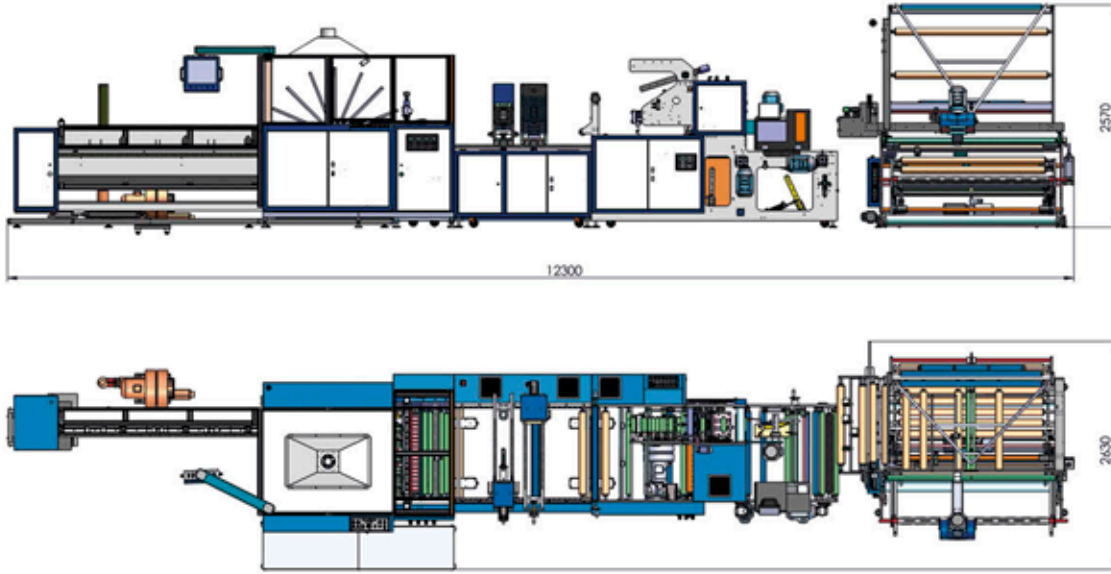

BAG TYPES | POŞET TIPLERİ

Standard | Standart



TECHNICAL SPECIFICATIONS | TEKNİK ÖZELLİKLER

		WT-850 GP
Max. Width of Film for Unwinder (mm)	Maks. Çözgü Film Genişliği (mm)	1600
Bag Length (mm)	Torba Uzunluğu (mm)	300 - 750
Bag Width (mm)	Torba Genişliği (mm)	200 - 700
Bottom Gusseting (mm)	Dip Körük (mm)	30 - 80
Max. Patch Film Roll Diameter (mm)	Maks. Takviye Filmi Rulo Çapı (mm)	600
Patch Film Roll Width (mm)	Takviye Filmi Genişliği (mm)	140
Patch Film Length (mm)	Takviye Filmi Boyu (mm)	150
Patch Film Thickness (mm)	Takviye Film Kalınlığı (mm)	0.080 - 0.090
Max. Production Speed (pieces/minute)	Maks. Üretim Hızı (adet/dakika)	250
Thickness of Film (mm)	Film Kalınlığı (mm)	
• HDPE	• HDPE	0.020 - 0.080
• LDPE	• LDPE	0.040 - 0.080
Total Air Consumption (liter/minute)	Toplam Hava Tüketimi (litre/dakika)	700
Total Installed Power (kW)	Toplam Kurulu Güç (kW)	40